

Návod k použití 15

EXTERNÍ DLAŽBA

Zdivo a litá betonová dlažba, zámková dlažba, cihlové dlažby, terasy, chodníky, příjezdové cesty.

Betonová dlažba a cihly se často používají v exteriéru, protože jsou robustní a mají dlouhou životnost. Správné ošetření tohoto typu povrchu je důležité, aby se předešlo vzniku skvrn a usnadnila se údržba. Následující průvodce vám vysvětlí, jak zachovat povrch v dobrém stavu po mnoho let.

PŘEHLED POKYNŮ VE 3 KROCÍCH (viz strana 2 pro více informací)

1


**Odstraňovač
cementových skvrn
LTP**

 Pokrytí 1 litr/50m²

PRVOTNÍ ČIŠTĚNÍ NOVĚ INSTALOVANÝCH POVRCHŮ, JE-LI POTŘEBNÉ (pro použití povrchy viz strana 2)

ODSTRAŇOVAČ CEMENTOVÝCH SKVRN LTP: Čistí a odstraňuje zbytky cementu z nerovného povrchu.



Zředte přípravek LTP Odstraňovač cementových skvrn vodou v poměru 1:5.



Naneste roztok na povrch a ihned kartáčujte.



Nechte 5 minut a opět drhněte.



Důkladně opláchněte velkým množstvím čisté vody.



Nechte povrch vyschnout.

3 DNY

POMŮCKY: Kýbl, mop, rýžový kartáč nebo lešticí stroj.

2

**LTP Mattstone nebo
LTP Colour Intensifier
& Stainblock**

 Pokrytí 1 litr/15m²

OCHRANA PROTI SKVRNÁM (více informací je poskytováno na straně 2).

LTP MATTSTONE: přirozený odstín povrchu - chrání před vodou, olejem, mastnotou, nečistotou, špínou a organickými nečistotami.

LTP COLOUR INTENSIFIER & STAINBLOCK: Zvýrazněná přírodní barvu - chrání před vodou, olejem, mastnotou, nečistotou, špínou, organickými látkami a usnadňuje údržbu.


Zajistěte, aby povrch byl čistý a suchý.



Pomocí štětce, houby nebo měkkého hadříku rovnoměrně aplikujte prostředek.



3 HODINY

Nechte vyschnout. Nešlapejte na povrch nejméně 3 hodiny.



3 DNY

Chraňte před vlhkem a mokrem po dobu nejméně 3 dní.

POMŮCKY: Kýbl, aplikátor, štětec, hadr.


3

LTP Grimex

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA (více informací je poskytováno na straně 2).

LTP GRIMEX: Odstraní povrchové nečistoty dle požadavků (běžně každých 6-12 měsíců).


Zředte přípravek LTP Grimex vodou v poměru 1:3.




Naneste roztok na povrch a vydrhněte.



Nechte 10 minut působit, opět vydrhněte a následně opláchněte vodou.



Nechte 24 minut zaschnout. Pokud to bude nutné, nastříkejte lehkou vrstvu LTP Grout & Tile Protector



Chraňte před vlhkem a mokrem po dobu nejméně 24 hodin.


ZAŘÍZENÍ: Kýbl, mop, rýžový kartáč nebo lešticí stroj, je-li k dispozici.

Vždy před prací je nutné si přečíst produktový štítek.

NOVĚ INSTALOVANÉ POVRCHY

PŘED SPÁROVÁNÍM A POTÉ, CO JE POVRCH ČISTÝ A SUCHÝ: Před spárováním, aplikujte vrstvu LTP Colour Intensifier & Stainblock. Impregnace pomůže s odstraněním zbytkového cementu a omítky z povrchu kamene.

1 ČIŠTĚNÍ A RENOVAČE – Použité a velmi znečištěné povrchy

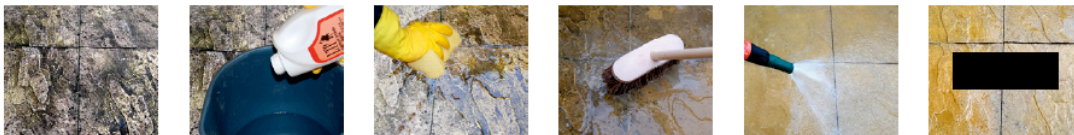

- Před impregnací povrchu je třeba ho řádně vyčistit. Odstraňte z povrchu a porů staré vrstvy impregnace, zbytky nečistot a usazenin organického původu a řasy.
- Zředte přípravek LTP Grimex vodou v poměru 1:3, naneste na povrch houbou nebo kartáčem a nechat působit na povrchu dlaždic, dokud se nečistoty neuvolní. 5–30 minut v závislosti na stupni znečištění. (Tento přípravek je určen pro velmi kontaminované povrchy a lze jej použít pouze jednou, protože trvalé použití vede k nenapravitelným škodám na povrchu).
- Drhněte povrch kartáčem každých 5 minut (lze použít leštící stroj).
- Pokračujte v kartáčování a přidávejte čistou vodu. Zbytky z povrchu odstraňte vodou nebo strojně.
- Důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbývající nečistoty. Lze použít tlakovou myčku.
- Dopřejte povrchu minimálně tři suché dny bez vlhkosti a teprve potom naneste ochrannou impregnační hmotu.
- Pokyny k odstranění dalších typů nečistot naleznete v následující tabulce.

DALŠÍ TYPY NEČISTOT

Zbytky cementu a usazeniny minerální soli	Odstraňovač cementových skvrn LTP
Dehet, vosk, barva, zbytky živice	LTP Solvex, následně LTP Power Stripper
Hluboce zažrané skvrny od oleje	LTP Spot Stain Remover a LTP Fullers Earth.
Zbytky řas a obecná nečistota a špína	LTP Grimex
Organické látky	Odstraňovač cementových skvrn LTP

2 OŠETŘENÍ OCHRANNOU IMPREGNACÍ

- LTP Mattstone a LTP Colour Intensifier & Stainblock zajistí odolnost povrchu proti vodě a oleji.
- Tento produkt brání tvorbě skvrn, pomáhá při čištění a zjednodušuje odstranění povrchových skvrn.
- Zajišťuje ochranou bariéru, která nemá zásadní vliv na charakter povrchu.
- Po řádném vyzrání produktu neexistují zdravotní rizika.
- Těsnění je mikroporózní a lze ho tedy použít na povrchy, které nemají hydroizolaci.
- Mokré a neporézní povrchy nelze ošetřit, protože nadměrné množství vlhkosti zabrání prostupu impregnace do povrchu.
- LTP Mattstone & LTP Colour Intensifier & Stainblock jsou impregnace, které se musí zcela vsířbat.
- Impregnace nesmí zaschnout na povrchu. Přebytečnou impregnaci z povrchu vyleštíte suchým hadrem.
- Nevstřebanou impregnaci odstraňte. Pokud zaschne na povrchu, otřete trochou impregnace.
- Některé druhy kamene budou po aplikaci tmavší a u světlejších druhů kamenů nebude zvýraznění viditelné.
- Vždy otestujte produkt na nenápadném místě. Vhodné pro interní a externí použití.

3 ÚDRŽBA

- LTP Power Stripper
- LTP Solvex
- LTP Spot Stain Remover a LTP Fullers Earth.
- LTP Grimex
- LTP Grout & Tile Protector

NB. Vždy postupujte podle podrobných pokynů uvedených na etiketách produktů. Chraňte betonové povrchy před kontaktem s kyselými látkami. Nepoužívejte abrazivní materiály na mechanicky leštěné kameny. Vyhněte se použití běžných čisticích prostředků nebo silně bělících čisticích prostředků na impregnovaném povrchu, jinak postupně odstraní ochrannou impregnaci.

Tyto informace jsou nabízeny bez záruky. Materiál by měl být používán s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností přípravek nejdříve vyzkoušejte na malém kousku.

© Autorské právo A.M.Robb Ltd. 2012



máme řešení pro krásné povrchy

DISTRIBUTOR LTP PRO ČR – INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04

